
Heater cooling

Disponibili ventilatori EC


PARAMETRI TECNICI		HEATER cooling				
		CR2	CR3	CR2 MAX	CR3 MAX	CR4 MAX
Codice articolo AC		WA0017	WA0018	WA0024	WA0025	WA0026
Codice articolo EC		WA0017EC	WA0018EC	WA0024EC	WA0025EC	WA0026EC
Gamma potenza termica*	kW	15-50	20-70	25-70	35-95	40-120
Potenza termica (70/50°C) / ΔT aumento temperatura aria**	kW/°C	26 kW 22°C	35 kW 34°C	40 kW 22°C	53 kW 35°C	68 kW 44°C
Potenza frigorifera (7/12°C) / ΔT diminuzione temperatura aria***	kW/°C	5,2 kW 5°C	8,1 kW 8°C	10,0 kW 7°C	12,7 kW 8°C	15,0kW 9°C
Numero di Ranghi		2	3	2	3	3
Flusso aria - III velocità	m3/h	3350	2950	5700	5600	5100
Rumorosità a 5m di distanza - III velocità	dB	60	60	59	58	58
Sezione Ugelli	"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Alimentazione ventilatore AC V/Hz 230/50	W/A	250/1,08	250/1,08	520/2,2	520/2,2	520/2,2
Alimentazione ventilatore EC V/Hz 230/50	W/A	250/1,09	250/1,09	520/2,29	520/2,29	520/2,29

* Potenza termica per temperature del fuido da 50/30°C a 120/90°C, ingresso aria a 0°C, III velocità
** con temperatura aria in ingresso a 0°C
*** con temperatura aria in ingresso a 25°C


Dimensioni unità



CR2 | CR3



CR2 MAX | CR3 MAX | CR4 MAX

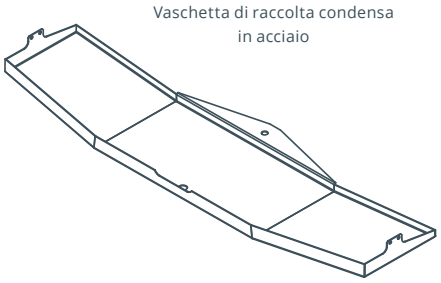

ACCESSORI




Pannello COMFORT (WAA0054N/EC)
- Design unico per SONNIGER
- Regolazione manuale velocità
- Ventilazione estiva
- Per unità AC e EC





Pannello INTELLIGENT Wi-Fi (WAA0035W/EC)
- Unità controllate da APP Mobile
- Cambio automatico delle velocità
- Compatibile BMS - MODBUS
- Per unità AC e EC

Controllo Remoto









Per Caldaie a Condensazione e Pompe di Calore

Potenza in raffreddamento 2 - 15kW

Gamma Riscaldamento 5 - 120 kW

Controllo remoto da APP Mobile

MIGLIOR PREZZO